


ハイパー・ブレース（耐震ブレース ストレートタイプ 標準設計例） 部材表

[illegible]

- ### 特記事項
- ・芯材降伏応力度はF 値とする。
 - ・充填材の設計基準強度は 36N/mm^2 以上とする。
 - ・ボルト総本数はガセットプレート側も含んだ総本数とする。
 - ・リブプレート貫入長さ L_{in} は、小口ふさぎ板外面からの長さとする。

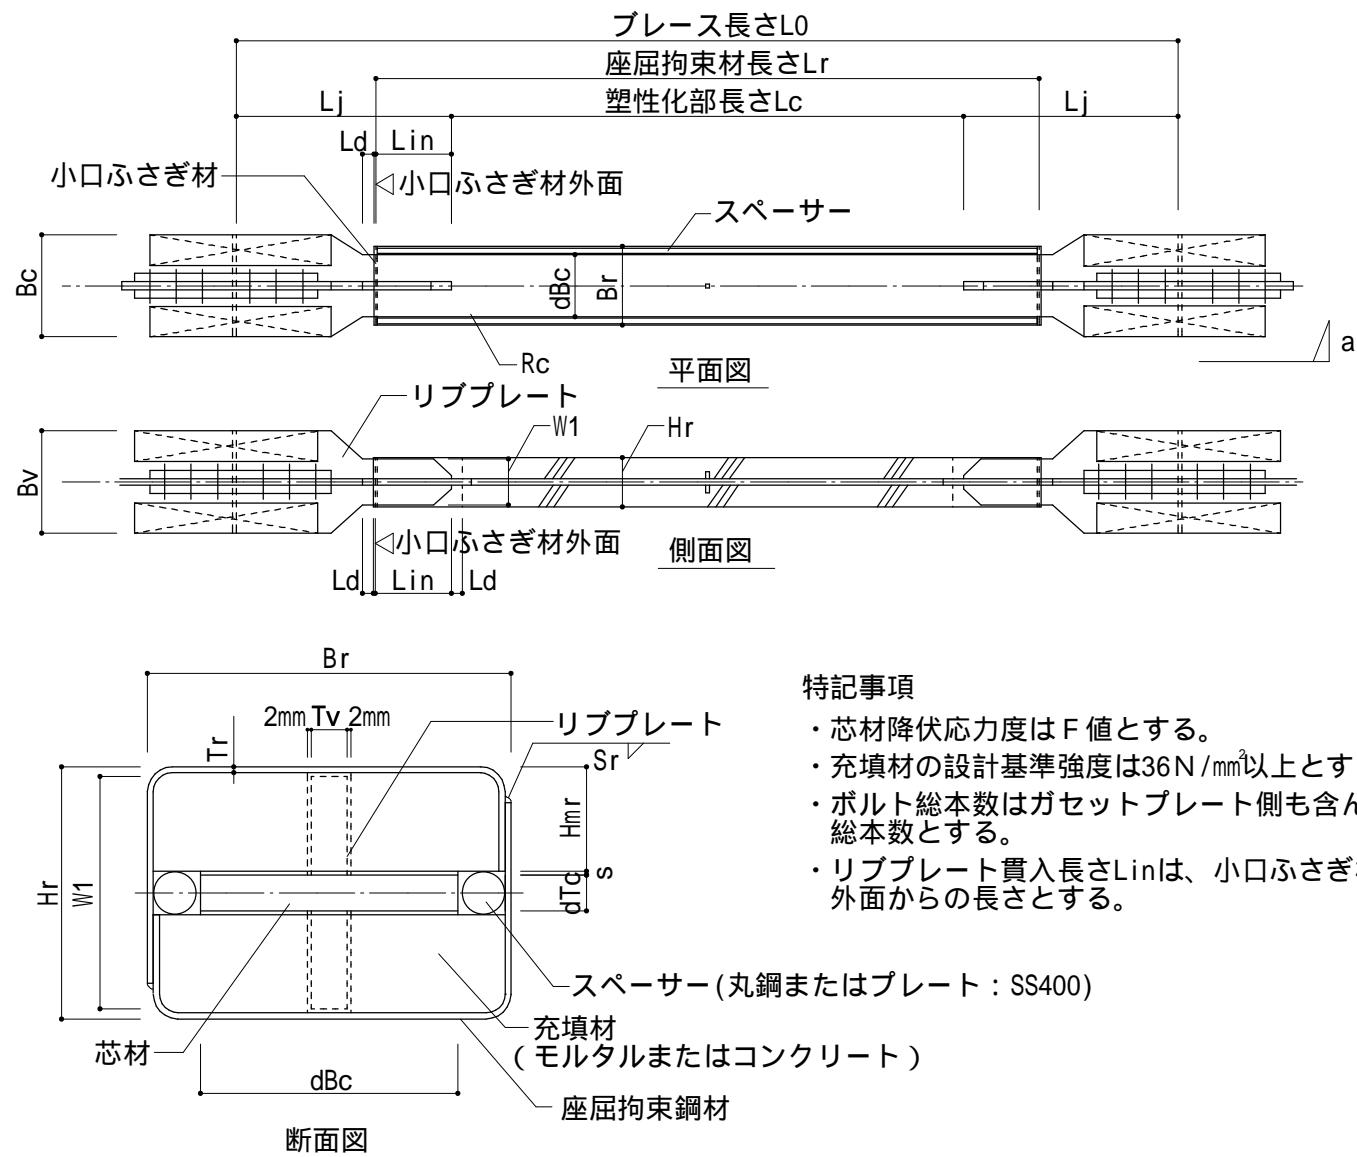